


DAP WCSS-230 G2 Actieve 6,5" Draadloze Plafondluidspreker - Wit - D6451

Model: 003D6451

Merk: DAP

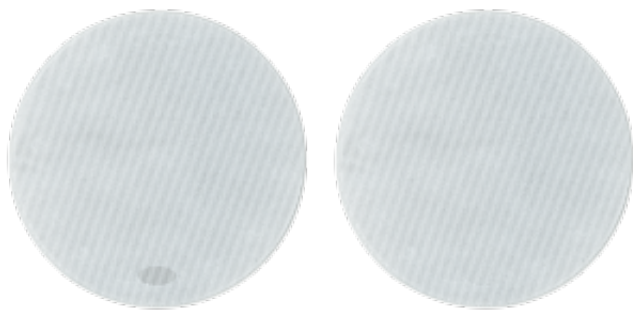

UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De DAP WCSS-230 G2 is een set van twee witte, 2-weg, 6,5-inch plafondluidsprekers, één met geïntegreerde 2x 30-watt klasse D-versterker, één passief, die internetmuziekstreams via ethernet en Wi-Fi kan afspelen. De klasse D-versterker stuurt beide luidsprekers in mono of stereo aan en kan via Wi-Fi draadloos worden aangesloten op elk Android- en iOS-apparaat. Er is geen hub nodig en multi-room-configuratie is mogelijk met meerdere speakersets. Hij kan ook via een standaard RJ45-kabel verbinding maken met een bekabeld netwerk en muziek afspelen van internetstreams.

Met de Smart Sonix-app (beschikbaar voor iOS en Android) kun je je favoriete muziek en radiozender configureren en streamen vanaf elk muziekplatform, zoals Spotify, Deezer of Tuneln. Het is ook mogelijk om de instellingen te regelen voor een multiroom-installatie. Je kunt bijvoorbeeld verschillende muziek naar elke speakerset streamen en/of sets op verschillende volumenniveaus instellen.

Voor de installatie is geen gereedschap nodig dankzij een speciaal mechanisme. Door het uiterst slanke roosterontwerp zijn deze luidsprekers na installatie vrijwel onzichtbaar. Het rooster wordt op zijn plaats gehouden door krachtige neodymiummagneten, maar kan ook gemakkelijk worden losgemaakt om toegang te krijgen tot de Wi-Fi-verbindingstoets (WPS). Naast audiostreaming is er ook een lijningang om bedrade audiobronnen aan te sluiten. Een volumebegrenzer beperkt de output tot 50% vermogen (2x 15 watt). Een voeding van 24 volt is inbegrepen.

Kenmerken

Set van twee 30 W RMS-luidsprekers met klasse D-versterker
Streaming via Wi-Fi en bekabelde netwerkverbinding

Rechtstreeks streamen vanaf smartphones
RCA-ingang
Configuratie voor meerdere kamers mogelijk

Specificaties

Speaker systeem: 2-way
Speaker gevoeligheid (1W/1m): 87 dB
Speaker impedantie: 8 Ω
Max. SPL / m: 103 dB
Frequentie respons minimaal: 70 Hz
Frequentie respons maximaal: 20000 Hz
Laag driver diameter: 6.5"
Hoog driver diameter: 0.75"
Ingangsspanning: 100-240 VAC 50-60 Hz
Hoogte (mm): 105 mm
Breedte (mm): 233 mm
Lengte (mm): 233 mm
Installatie diepte (excl. Connector): 100 mm
Materiaal: ABS / Aluminium / Steel
Kleur: White
Gewicht: 3.4 kg
IP waarde: IP20 (indoor use only)

Documenten

[D6451_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)