


Briteq BT-MAGICFLASH

Model: 092B04715

Merk: Briteq

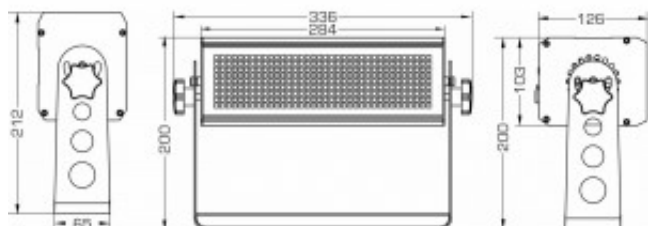

Krachtige LED-stroboscoop met 9 apart regelbare segmenten en een uitzonderlijke lichtopbrengst van +/-35.000 lm.

- Krachtige LED-stroboscoop met 9 apart regelbare segmenten!
- 324 stroboscoop-LED's voor een uitzonderlijke lichtopbrengst van +/-35.000 lm
- **Langdurige blindeer functie** met automatische uitfadefunctie.
- Prachtige interne **random pixel-stroboscoopeffecten**, geen extra programmering nodig.
- Volledige DMX-aansturing met:
 - 7 verschillende kanaalmodi voor stroboscoopeffecten (1 kan tot 13 kan)
 - 3 verschillende pixel kanaalmodi (1 kan tot 9 kan)
- LCD-scherm voor gemakkelijke navigatie van het installatiemenu
- Kan als een washprojector (iets lagere lichtopbrengst) worden gebruikt (*bijvoorbeeld voor het verlichten van het podium tijdens het opbouwen voor een optreden*)
- Gereed voor TV-studio's:
 - Natuurlijk wit: 4500K met CRI > 90
 - Flickervrije 2000 Hz LED-verversingssnelheid
- Stil koelsysteem
- Compacte en robuuste aluminium behuizing met gehard glas voor de led's; perfect voor verhuurbedrijven!
- Sterke ophangbeugel, voorbereid voor gebruik met omega-klemmen voor snelle installatie.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevriezen.
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- De standaard fabrieksinstellingen kunnen worden geladen.
- 3-pin XLR, samen met stroom in-/uitgangen voor het gemakkelijk doorkoppelen van diverse apparaten tot maximaal 16A.
- Voeding met actieve PFC.

Algemeen : Afmetingen (cm): 33,6 x 12,6 (10,3) x 20 (21,2) mm

Algemeen : Gewicht (kg): 3.96

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 240V, 50Hz

Algemeen : Energie label: N/A

Algemeen : Stroomverbruik W: 250
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: optional standard clamp, optional omega bracket
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 13
Licht : type fitting: Nee
Licht : lumen: 35000
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 4500
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 4500
Licht : CRI: 90
Licht : kleuren: Wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 120
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025647151

[BT-MAGICFLASH Manual V1.0 English](#)

[BT-MAGICFLASH Manual V1.0 Deutsch](#)

[BT-MAGICFLASH Manual V1.0 Français](#)

[BT-MAGICFLASH Manual V1.0 Nederlands](#)

[BT-MAGICFLASH Manual V1.0 Español](#)

[BT-MAGICFLASH Manual V1.1 \(FW V4.6 and up\) EN](#)

[BT-MAGICFLASH Manual V1.1 \(FW V4.6 and up\) NL](#)

[BT-MAGICFLASH Manual V1.1 \(FW V4.6 and up\) FR](#)

[BT-MAGICFLASH Manual V1.1 \(FW V4.6 and up\) DE](#)

[BT-MAGICFLASH Manual V1.1 \(FW V4.6 and up\) ES](#)

[BT-MAGICFLASH EC Declaration](#)

[BT-MAGICFLASH PDF leaflet Deutsch](#)

[BT-MAGICFLASH PDF leaflet English](#)

[BT-MAGICFLASH PDF leaflet Français](#)

[BT-MAGICFLASH PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 14-05-2024)