


DMT Premiere Series PS3.9 Blue Line - 50 x 100 cm - 101771

Model: 003101771

Merk: DMT

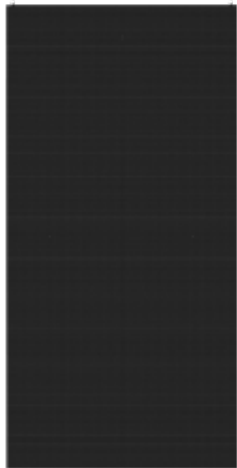

Omschrijving

De DMT Premiere-serie G2 is onze tweede generatie LED-schermen voor mobiele- en verhuur installaties. Ze zijn voorzien van een stevig frame om de gevaren van veelvuldig toeren te kunnen doorstaan ??en maken een snelle en gemakkelijke installatie mogelijk. Je kunt, in tegenstelling tot de eerste generatie, zowel aan de voor én achterzijde onderhoud plegen. Ook heeft niet alleen de PS-2.9 maar ook de PS-3.9 een volledig zwart scherm. De PS4.6 en PS5.9 zijn nog steeds uitgerust met een Black Frame LED. Met een Full-Black LED scherm is niet alleen de behuizing maar zijn ook de lenzen zwart. Dit zorgt voor een betere beeldkwaliteit en een hoger contrast.

Snelle en makkelijke montage

Onze Premiere-serie G2 LED panelen zijn voorzien van quick locks. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker in elkaar worden geschroefd. Je hebt daarnaast geen hulp nodig bij het installeren van de panelen. De panelen zijn namelijk voorzien van ingebouwde magneten, waardoor je het paneel veilig met één hand kunt vasthouden tijdens het installeren. Vervolgens helpen guide pins je met het snel uitlijnen van de schermen.

Breed scala aan LED panelen

Wij hebben een ruim aanbod aan LED schermen voor verhuurbedrijven en mobiele installaties. Bij ons vind je dan ook altijd een passend scherm voor de juiste prijs. Wij hebben bijvoorbeeld oplossingen voor zowel binnen- als buitenlocaties. Daarnaast kies je, afhankelijk van de afstand tot je publiek of bezoekers, een passende pixel afstand en schermgrootte.

Geheugen op module

Het kan voorkomen dat een led module beschadigd raakt en vervangen moet worden. Met een MOM-functie op elk Premiere LED-paneel, kun je onze panelen snel en moeiteloos kalibreren. Na het vervangen van een LED-module hoeft je enkel de aan / uit-knop ingedrukt te houden om het kalibratieproces te starten. Deze functie is vooral waardevol voor verhuurbedrijven.

Goede service

Wanneer je kiest voor een DMT Premiere Series G2 scherm kun je absoluut vertrouwen op een snelle installatie, vlotte bediening en hoge service. Dat komt omdat elk paneel vóór verzending volledig wordt getest door onze DMT-professionals en we ervoor zorgen dat je de juiste ondersteuning en training krijgt. We kunnen ook een full-service oplossing bieden, inclusief

een AV-controller en frontservice tool.

Ben je op zoek naar een rental LED scherm installatie? Neem dan contact met ons op voor advies en ontvang een aanbieding die je niet kunt weigeren. Of bekijk onze productpagina's en zoek een dealer bij jou in de buurt.

De DMT Premiere Series PS3.9 Blue Line is een IP54/IP65-gecertificeerd LED-paneel met een pixelafstand van 3,9 mm, geschikt voor vaste en mobiele toepassingen binnenshuis en voor tijdelijke toepassingen buitenshuis (ook verhuur). Het vlakke ontwerp van 66 mm en de kleine pixel pitch zijn perfect voor weergave op korte afstand (vanaf 4 meter) en maken het mogelijk om het paneel in een smalle setup te gebruiken, bijvoorbeeld op middelgrote podia of bedrijfsevenementen. De Premiere Series PS3.9 Blue Line heeft een heldere 5000-nits lichtopbrengst voor een duidelijk zichtbaar beeld, zelfs op een zomerse dag. Hij is gebaseerd op hetzelfde frame als de PS3.9-G2 Outdoor. Elk onderdeel kan via de voor- en achterkant van het paneel worden vervangen. Dit maakt het mogelijk om een beschadigd of defect onderdeel te vervangen zonder het hele paneel te demonteren. Dankzij drie verschillende, afzonderlijk verkrijgbare rigging bars is ophangen en stacken een fluitje van een cent. Met de DMT Stacking Bracket kan een stacked screen veilig en snel aan een Layher- of trussconstructie worden bevestigd. Power Pro- en ProCat-aansluitingen zorgen voor een veilige en solide stroom- en dataverbinding. De ingebouwde A5s PLUS-ontvangerkaart werkt feilloos samen met elke NovaStar videoprocessor.

Kenmerken

3,9 mm Pixel pitch en tot 5000 Nits
IP65 (voorzijde), IP54 (achterzijde), geschikt voor tijdelijke buiteninstallaties
Service via zowel voor- als achterzijde
Lichtgewicht
NovaStar A5s PLUS-ontvangerkaart

Specificaties

Pixel Pitch Horizontaal: 3.91 mm
Pixel Pitch Verticaal: 3.91 mm
Horizontale Resolutie Paneel: 128 px
Verticale Resolutie Paneel: 256 px
Kijkhoek Horizontaal: 160°
Kijkhoek Verticaal: 155°
Transparantie: 0 %
LED-type: Black Frame
Helderheid: 5000 nits
Besturingssysteem: Novastar
Schermverversingsfrequentie: 3840 Hz
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 300 W
Gemiddeld Vermogensverbruik: 140 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
Dataconnector In: ProCat
Dataconnector Uit: ProCat
Breedte Paneel: 500 mm
Hoogte Paneel: 1000 mm
Diepte Paneel: 66 mm
Gewicht: 13 kg
IP-waarde: IP54 Rear / IP65 Front
Onderhoud: Front service / Rear service
Ophanging Horizontaal Max.: 18 pcs
Ophanging Verticaal Max.: 18 pcs
Vergrendelingssysteem: Fast Lock System

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op (week/jaar): 23/2024 (update: 14-05-2024)